


Soustruhy > CNC > SKT 200

Inv. číslo:	106485
Typ:	SKT 200
Parametry:	550 mm, 300 mm
Výrobce:	Hyundai Kia
Rok výroby/SO/GO:	2005/-/-
Lokalita:	Česká republika
Popis:	Stroj v dobrém technickém stavu, pravidelně servisován, po dohodě lze stroj vidět v chodu. Oběžný průměr nad ložem: 550 mm. Max. délka soustružení: 300 mm. Max. průměr soustružení: 350 mm. Osy X, Z: 210 / 330 mm. Hl. vřeteno - max. otáčky 4000/min. Nástrojová hlava: 12 poloh. Koník Morse 4, průměr 56 mm. Výkon vřetene: 11/7,5 kW. Hmotnost: 3500 kg. ŘS: Fanuc Series Oi-TB. Příslušenství: vynašeč třísek (r.v. 2018) a sada nástrojových držáků. Více technických informací viz foto. Možný odběr 12/2019, možnost rezervace po složení zálohy.







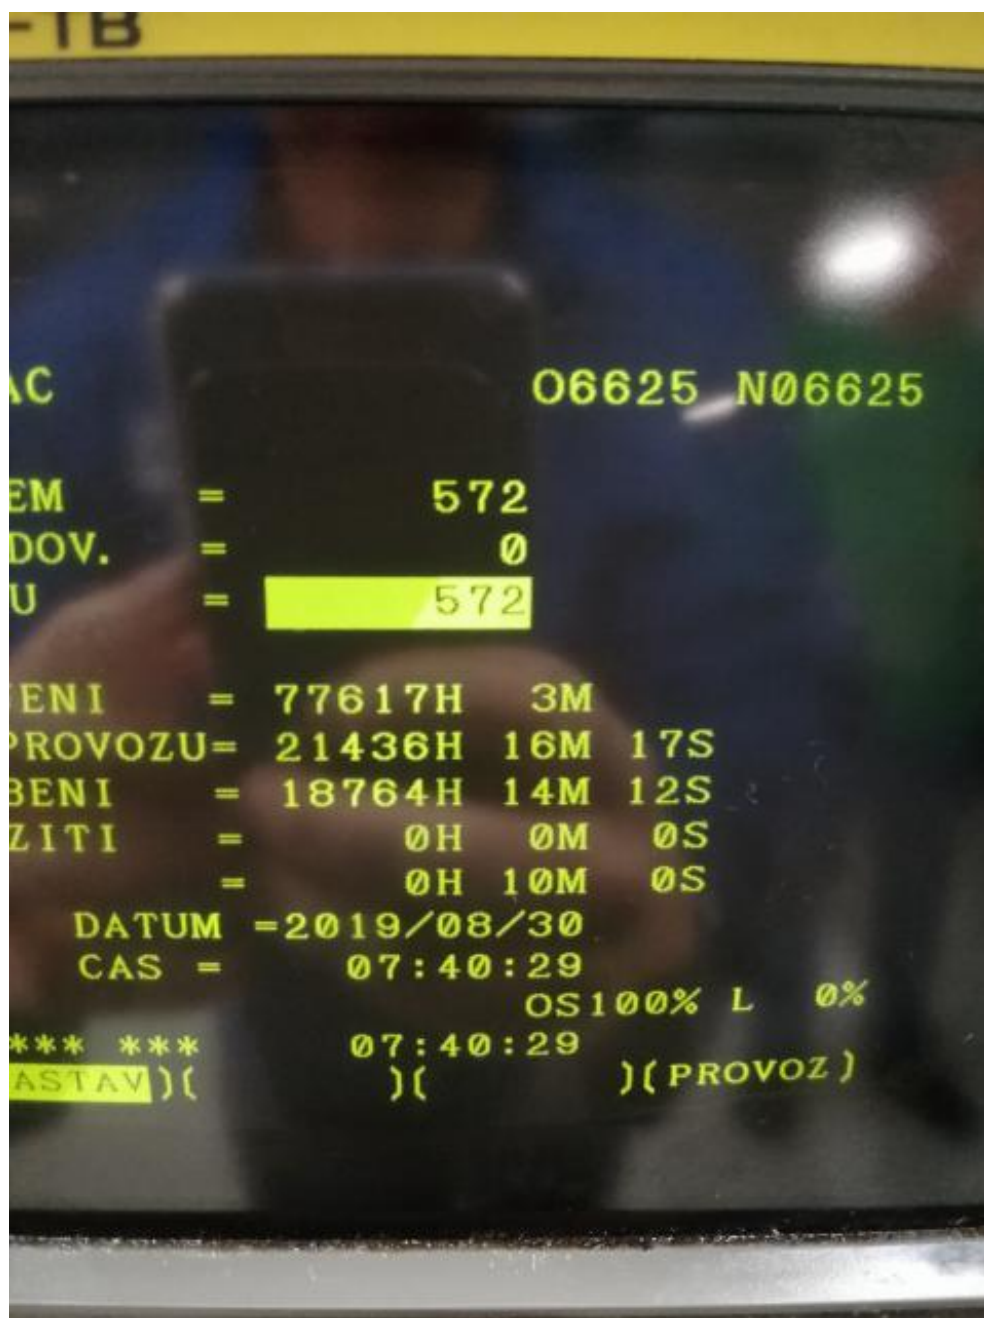

III. TECHNICKÉ ÚDAJE



2. Technické údaje

Tabulka 3-1. Technické údaje

	Položka	Jednotka	SUPER KIATURN 100	SUPER KIATURN 200
Kapacita	Oběžný průměr nad ložem	mm	Ø 550	
	Max. obráběný průměr	mm	Ø 350	
	Velikost sklíčidla	mm	Ø 165	Ø 210
	Oběžný průměr nad přič.saněmi	mm	Ø 350	
	Max obráběná délka	mm	300	
	Kapacita tyčoviny	mm	Ø 45	Ø 65
Vřeteno	Max. otáčky	ot/min	6000	4000
	Změna otáček		Plynulá	
	Průměr vřetena (ložisko)	mm	Ø 90	Ø 110
	Čelo vřetena		A2-5	A2-6
	Ložiska		Kuličková	
	Výška osy vřetena nad podlahou	mm	1010	
Nástrojová hlava	Typ revolveru		12-boký	
	Rozměr nástrojů	mm	25x25 / Ø 32	25x25 / Ø 40
	Čas indexace (1 krok / dokola)	sec	0,12	0,24
	Mechanismus		Servo	
Zdvihy	Typ vedení		Lineární vedení (LM)	
	Zdvih v ose X	mm	210	
	Zdvih v ose Z	mm	330	
	Rychloposuv v ose X	m/min	36	
	Rychloposuv v ose Z	m/min	36	
Koník (opce)	Kužel ve vřetenu		Morse 4	
	Průměr koníka	mm	Ø 56	
	Zdvih koníka	mm	80	
	Přítlak koníka	N	450	
	Metoda přisuvu		Manuální	
Motory	Vřeteno		5,5 / 7,5	7,5 / 11
	Pohon osy X	kW	1,6	
	Pohon osy Z	kW	1,6	
	Chlazení	kW	0,18	
	Příkon	KVA	11,4	14,1
Ostatní	Externí rozměry (D x Š x V)	mm	1943 x 1650 x 1820	
	Hmotnost stroje	kg	3800	3900
	Rídící systém		FANUC 0i-TB	