


Soustruhy > CNC > Puma GT 2100

Inv. číslo:	108911
Typ:	Puma GT 2100
Parametry:	
Výrobce:	Doosan
Rok výroby/SO/GO:	2014/-/-
Lokalita:	Slovensko
Popis:	Stroj je ve velmi dobrém technickém stavu, po dohodě možnost prohlídky. Max. průměr soustružení : 390 mm max. délka soustružení : 562 mm Otáčky vřetene : 4 500 ot./min. průchod vřetena : 65 mm mm Výkon hl. motoru : 18,5 kW Prislusenstvo: - vsetky standardne drziaky nástrojov - nove sklucovadlo Kitagawa BR08 - nástrojova sonda - ruka na odoberanie obrobkov. The machine is in very good technical condition, inspection possible by agreement. Max. turning diameter: 390 mm max. turning length: 562 mm Spindle speed: 4,500 rpm spindle passage: 65 mm mm Power: Main motor power: 18.5 kW Accessories: - all standard tool holders - new Kitagawa BR08 chuck - instrument probe - workpiece removal arm



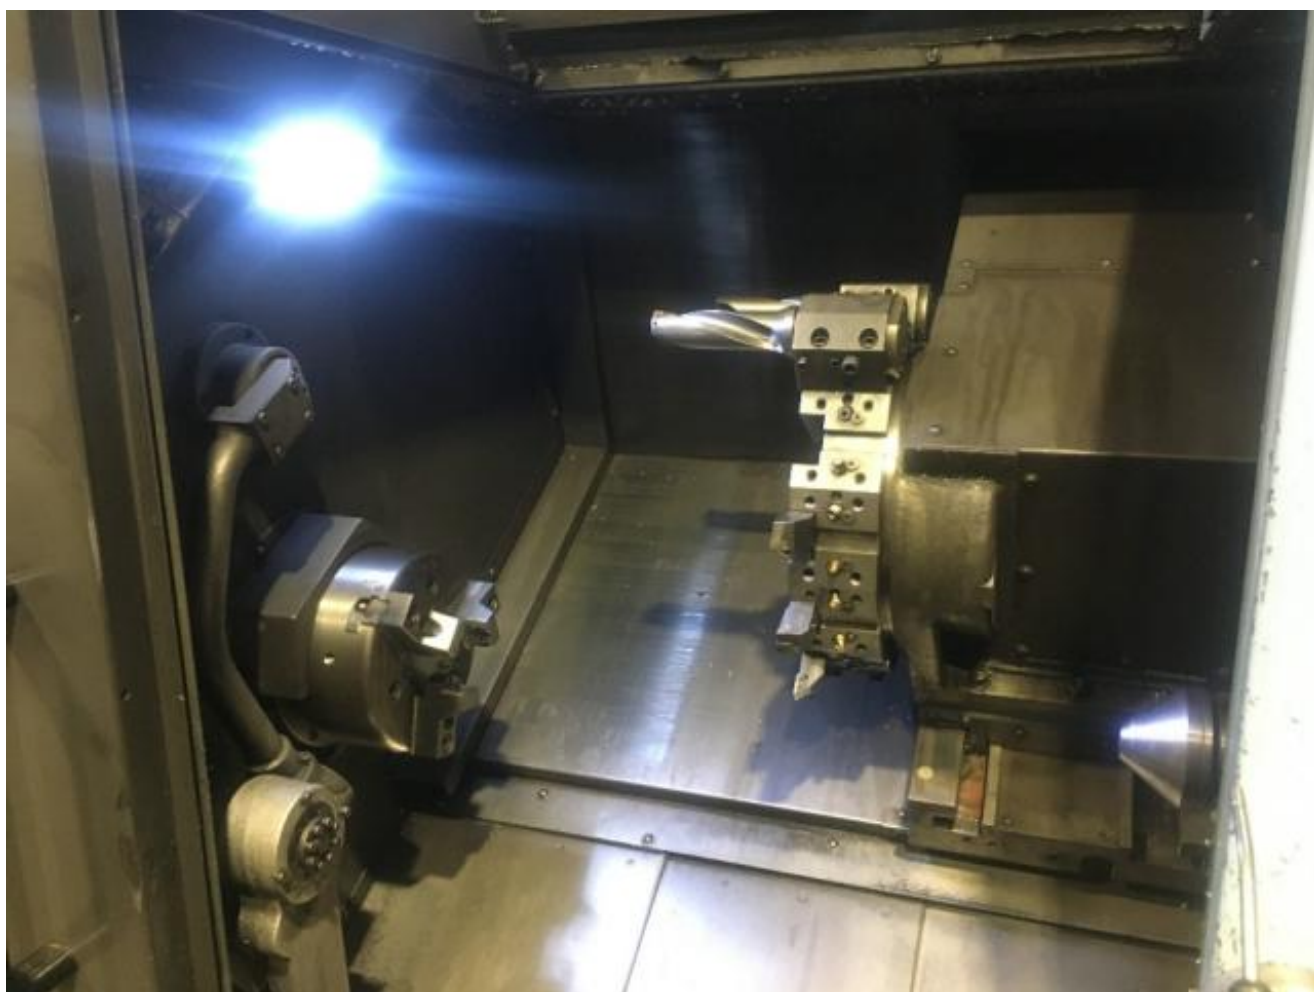

CE		Drehzentrum	
Modell :	PUJA 912100		
Serien-Nr. :	ME0228-000281		
Netzanschluss :	AC	380	V, 3Ø, PE, 50/60 Hz
Nennleistung	:	29.04	kVA
Unterbrechungs-Kapazität	:	5.0	kA
Volllaststrom	:	44.12	A
Kurzschluß-Kapazität	:	10.0	kA
Schaltplanausgabe	:	EG12100CH01DC02	
Gewicht	:	3.500	kg
Gebaut	:	2014.03.	
Doosan Infracore		601-3, Namsan-dong, Changwon, Korea	
		950209-04031, 독일어	



00150 N00020

33 F 0 MM/MIN

60 CITAC OBROB 100

CAS BEHU 12247H37M DOBA CYKLU 0H 0M56S

NAST. (RUC. KOL)

PARAMETR ZAPISU= 0 (0: BLOK. 1: ODBLOK.)

TV KONT. = 0 (0: VYP 1: ZAP)

KOD VYST. = 1 (0: EIA 1: ISO)

VST. JEDN. = 0 (0: MM 1: INCH)

I/O KANAL = 17 (0-35: KANAL CIS.)

CISLO BLOKU = 0 (0: VYP 1: ZAP)

9 DATOVY FORMAT = 0 (0: BEZ KNU 1: F10/11)

STOP V BLOKU = 0 (C. PROGRAMU)

STOP U BLOKU = 0 (CIS. BLOKU)